
DROP 20 MAXI

COD. CE1530DR6
COD. CE1528DR6

boxes of: 35 pieces



Lengths	330	430	≥530
Trimming	50	135	150

EN A top range product, fire resistant up to 120 minutes (certified), with 52dB of noise reduction, 20 mm of maximum drop and three different fixing systems. Available with a profile of 28 mm or 30 mm height, this product can be combined with a wide range of accessories, for both two leafs doors and pivoting doors.


certification


File nr. R39141

application




plunger type

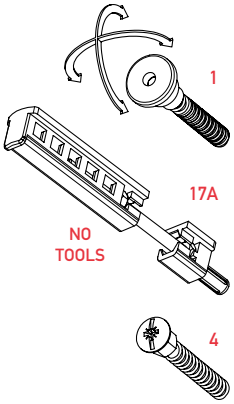

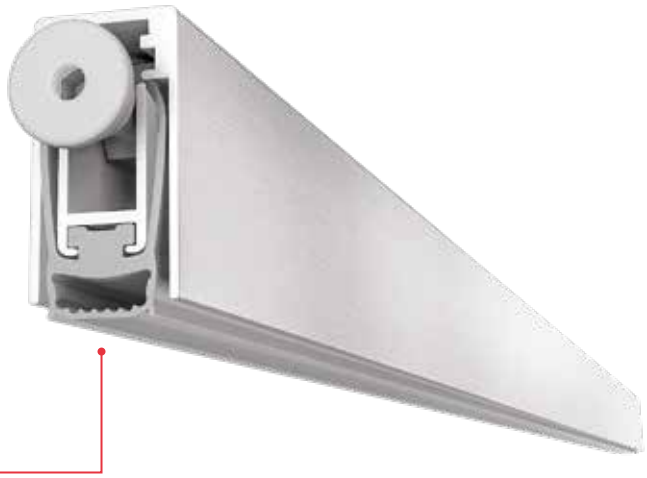


size 15x28 mm COD. CE1528DR6
size 15x30 mm COD. CE1530DR6

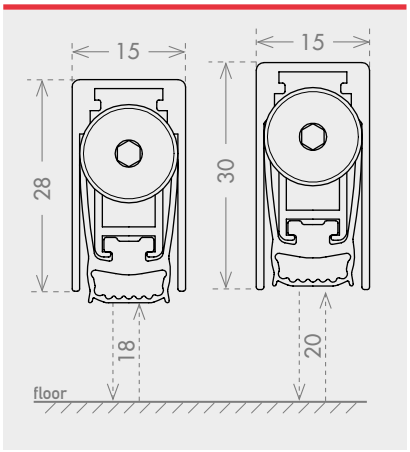

seals

HF3



52 dB Rw
IFT Cert. n.
24-002443-PR01
PB 08-K06-04-en-01

SIL

120 min.
APPLUS Cert. n.
20/22763-1240



IFT Cert. n.
19-003584-PR01
PB-C05-14-de-01


UL 10C
File nr. R39141




200.000 cycles
IFT Cert. n.
18-00741-PR02
PB-C05 03-de-01

fixing type


1F

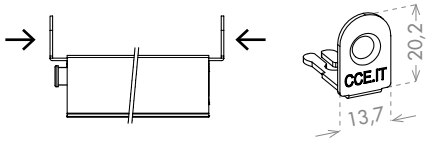


2F



3F




closing plug included



optional

Z2



DOUBLE PLUNGER KIT
cod. CEACCSTD00003 p. 147

ACTUATOR PIVOT
cod. CEACCSTD00001 p. 148

IT Certificato per 120 minuti di resistenza al fuoco, 52dB di abbattimento acustico, corsa 20mm e tre diversi tipi di fissaggio possibile, un assoluto top di gamma. Disponibile sia in altezza 28mm che 30mm può essere utilizzato con numerosi accessori, per porte a due ante o per porte pivotanti.

DE Dieses absolute Top-Modell mit 20 mm Hub und drei möglichen Befestigungsarten ist für 120 Minuten Feuerfestigkeit und 52 dB Schalldämmung zertifiziert. Es ist sowohl mit 28 mm als auch 30 mm Höhe erhältlich und kann mit zahlreichen Zubehörteilen verwendet werden, für zweiflügelige oder Pivottüren.

FR Certifié pour une tenue de 120 minutes au feu, 52dB d'abattement acoustique, course de 20mm et trois types de fixation possible, définitivement un produit haut de gamme. Disponible en hauteur de 28 mm et 30 mm, il peut être associé à de nombreux accessoires, pour porte à double vantail ou pour porte pivot.

ES Certificado para 120 minutos de resistencia al fuego, 52dB de aislamiento acústico, desplazamiento de 20 mm y tres tipos de fijación posibles, una verdadera gama superior. Disponible en una altura de 28 mm y en 30 mm, puede utilizarse con numerosos accesorios, para puertas de dos hojas o para puertas pivotantes.

RU Это лучшее в линейке изделие имеет сертифицированный предел огнестойкости - 120 минут, снижение уровня шума - 52 дБ, ход 20 мм и предусматривает три типа крепления. Поставляется как высотой 28 мм, так и 30 мм, может использоваться с многочисленными комплектующими, на двухстворчатых или на шарнирно закрепленных дверях.