
DROP 20 MINI

COD. CE1330DR6

boxes of: 35 pieces



Lengths	330	430	≥530
Trimming	50	135	150

EN A top range product, fire resistant up to 120 minutes (certified), with 50dB of noise reduction, 20 mm of maximum drop and three different fixing systems. This model can be combined with the Doppio Pulsante accessory to ensure the maximum sealing and it can be installed also on pivoting doors in combination with Actuator Pivot accessory.


certification


File nr. R39141

application




plunger type

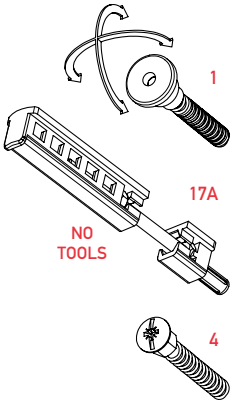

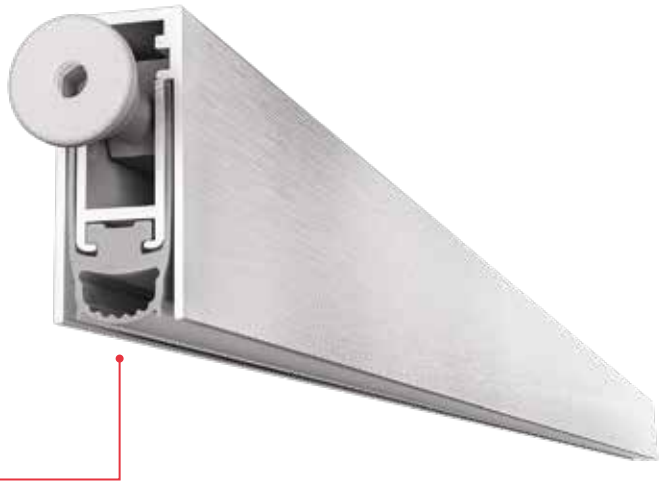


size 13x30 mm

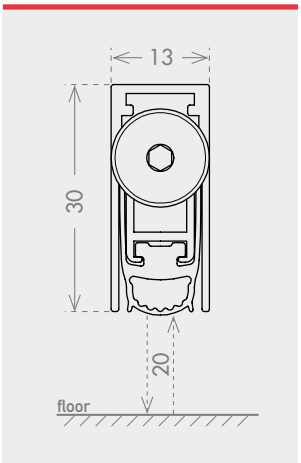

seals

HF2



SIL

50 dB Rw
IFT Cert. n.
24-002443-PR01
PB 08-K06-04-en-01

120 min.
APPLUS Cert. n.
20/22763-1240


IFT Cert. n.
18-000741-PR01
PB-C05 14-de-01

UL 10C
File nr. R39141


200.000 cycles
IFT Cert. n.
18-00741-PR02
PB-C05 03-de-01

fixing type


1F

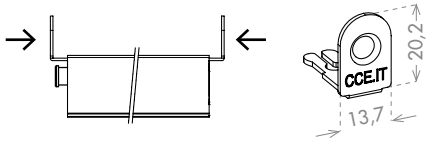

2F



3F




closing plug included



optional

Z2



DOUBLE PLUNGER KIT
cod. CEACCSTD00003 p. 147

ACTUATOR PIVOT
cod. CEACCSTD00001 p. 148

IT Certificato per 120 minuti di resistenza al fuoco, 50dB di abbattimento acustico, corsa 20mm e tre diversi tipi di fissaggio possibile, un assoluto top di gamma. Può essere utilizzato anche con l'accessorio Doppio Pulsante, che permette una chiusura a terra ancora più efficace. Possibile utilizzo anche su porte pivotanti, con l'accessorio Actuator Pivot.

DE Dieses absolute Top-Modell mit 20 mm Hub und drei möglichen Befestigungsarten ist für 120 Minuten Feuerfestigkeit und 50 dB Schalldämmung zertifiziert. Kann auch mit dem Zubehörteil Doppio Pulsante verwendet werden, das eine noch wirksamere Bodenschließung ermöglicht. Mit dem Zubehörteil Actuator Pivot auch an Pivottüren anwendbar.

FR Certifié pour une tenue de 120 minutes au feu, 50dB d'abattement acoustique, course de 20mm et trois types de fixation possible, définitivement un produit haut de gamme. Il peut être utilisé avec l'accessoire Doppio Pulsante qui consent une fermeture encore plus efficace. Usage possible également sur porte pivot avec l'accessoire Actuator Pivot.

ES Certificado para 120 minutos de resistencia al fuego, 50dB de aislamiento acústico, desplazamiento de 20 mm y tres tipos de fijación posibles, una verdadera gama superior. Puede utilizarse también con el accesorio de Doble Pulsador, que permite un cierre en el suelo más eficaz. Posible utilización también en puertas pivotantes, con el accesorio Actuator Pivot.

RU Это лучшее в линейке изделие имеет сертифицированный предел огнестойкости - 120 минут, снижение уровня шума - 50 дБ, ход 20 мм и предусматривает три типа крепления. Может использоваться также с аксессуаром «Двойная кнопка», обеспечивающим еще более эффективное прилегание к полу. Может использоваться также на шарнирно закрепленных дверях, устанавливая аксессуар Actuator Pivot.