
MINI PLUS

COD. CE1328MNP
COD. CE1328MNF

boxes of: 25 pieces




Lengths	330	430	≥530
Trimming	50	135	150

EN Small in its dimensions, this model is certified for 51dB by the IFT Rosenheim. It can be equipped with a range of different plungers and its mechanism can be pulled out from both hinge and lock sides (CCE patent). This product can be installed also on pivoting doors in combination with Actuator Pivot accessory.

certification

application




TIMBER DOOR




SECURITY DOOR

plunger type

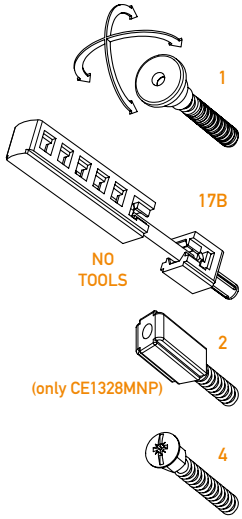




size 13x28 mm




size 13x30 mm



seals


H



56 dB Rw
IFT Cert. n. 24-002443-PR01
PB 05-K06-04 en-01

THERM

FL1




39 dB Rw
IFT Cert. n. PB 1-K06-04 en-01


TPE

fixing type


1F (only CE1328MNF)

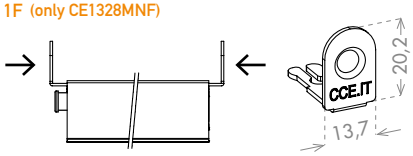


2F (only CE1328MNP)



3F




closing plug included



optional

Z





ACTIVATION
SOFT



DELAYED
DROP

ACTUATOR PIVOT
cod. CEACCSTD00001 p. 148

IT Di dimensioni compatte, certificato per 51dB di abbattimento acustico da IFT Rosenheim. Sono possibili varie combinazioni di pulsanti e il suo meccanismo può essere sfilato dal profilo esterno sia dal lato cerniera, che dal lato maniglia (sistema brevettato CCE). Possibile utilizzo anche su porte pivotanti, con l'accessorio Actuator Pivot.

DE Mit kompakten Abmessungen, durch den IFT Rosenheim für eine Schalldämmung von 51 dB zertifiziert. Es sind verschiedene Druckknopfkombinationen möglich und der Mechanismus kann sowohl von der Band- als auch Griffseite aus dem Außenprofil gezogen werden (CCE-patentiertes System). Mit dem Zubehörteil Actuator Pivot auch an Pivottüren anwendbar.

FR De faibles dimensions, il est certifié pour une réduction sonore de 51dB par l'IFT de Rosenheim. Plusieurs possibilités de boutons poussoir sont disponibles et son mécanisme peut être retiré du profil externe aussi bien du côté charnière que du côté poignée (système breveté CCE). Convient également aux portes pivot avec l'accessoire Actuator Pivot.

ES De tamaño compacto, certificado para 51 dB de aislamiento acústico por el instituto IFT de Rosenheim. Son posibles varias combinaciones de pulsadores y su mecanismo puede extraerse del perfil externo tanto del lado de la bisagra como del lado del tirador (sistema patentado CCE). Posible utilización también en puertas pivotantes, con el accesorio Actuator Pivot.

RU *Имеет компактные размеры и сертификат снижения уровня шума в 51 дБ, выданный институтом IFT г. Розенхайм. Существуют разные сочетания кнопок, а механизм можно снять с наружного профиля как со стороны шарнира, так и со стороны ручки (система, запатентованная компанией CCE). Может использоваться также на шарнирно закрепленных дверях, устанавливая аксессуар Actuator Pivot.*