
# ALU PLUS

COD. CE1718APL

boxes of: 56 pieces





| Lengths | 330 | ≥430 |
|---|---|---|
| Trimming | 50 | 150 |

EN A small acoustic seal with a 46 dB noise reduction performance (IFT Rosenheim certificate). It can be used with the Doppio Pulsante accessory to ensure the maximum sealing. This product can be installed also on pivoting doors in combination with Actuator Pivot accessory.

## certification


## application



ALUMINIUM DOOR




SECURITY DOOR




PVC DOOR

## plunger type

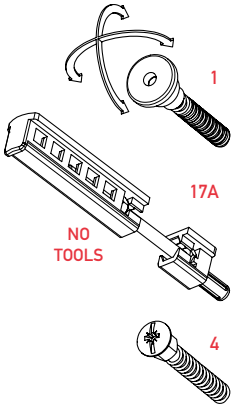





## size 16,6x18 mm




## seals



THERM


**48** dB Rw
IFT Cert. n.
24-002443-PR01
PB 01-K06-04-en-01



**60** min.
APPLUS Cert. n.
20/22763-1241


## fixing type

3F



## optional

Z2



**DOUBLE PLUNGER KIT**
cod. CEACCSTD00003 p. 147

**ACTUATOR PIVOT**
cod. CEACCSTD00001 p. 148

IT Il modello acustico di dimensioni più contenute, certificato per 46dB di abbattimento acustico da IFT di Rosenheim. Può essere utilizzato anche con l'accessorio Doppio Pulsante, che permette una chiusura a terra ancora più efficace. Possibile utilizzo anche su porte pivotanti, con l'accessorio Actuator Pivot.

DE Schallschutzmodell mit geringeren Abmessungen, durch den IFT Rosenheim für eine Schalldämmung von 46 dB zertifiziert. Kann auch mit dem Zubehörteil Doppio Pulsante verwendet werden, das eine noch wirksamere Bodenschließung ermöglicht. Mit dem Zubehörteil Actuator Pivot auch an Pivottüren anwendbar.

FR Le modèle acoustique avec les dimensions les plus contenues, certifié pour un abattement acoustique de 46 dB par l'IFT de Rosenheim. Il peut être utilisé avec l'accessoire Doppio Pulsante qui permet une fermeture encore plus efficace. Convient également aux portes pivot avec l'accessoire Actuator Pivot.

ES El modelo acústico de tamaño más reducido, certificado para 46 dB de aislamiento acústico por el instituto IFT de Rosenheim. Puede utilizarse también con el accesorio de Doble Pulsador, que permite un cierre en el suelo más eficaz. Posible utilización también en puertas pivotantes, con el accesorio Actuator Pivot.

*RU Модель с шумозащитным уплотнителем и самыми компактными размерами, сертифицированная институтом IFT г. Розенхайм на снижение уровня шума в 46 дБ. Может использоваться также с аксессуаром «Двойная кнопка», обеспечивающим еще более эффективное прилегание к полу. Может использоваться также на шарнирно закрепленных дверях, устанавливая аксессуар Actuator Pivot.*