
# JUNIOR

COD. CE2012JNR


EN Created for aluminum doors, the limited height of the profile allows its use on doors with a low space for automatic seals. Thanks to the double row of soft seal, this product guarantees a good noise reduction.

boxes of: 48 pieces




| Lengths | 330 | 430 | ≥530 |
|---|---|---|---|
| Trimming | 15 | 115 | 150 |

## application





ALUMINIUM DOOR




SECURITY DOOR

## plunger type


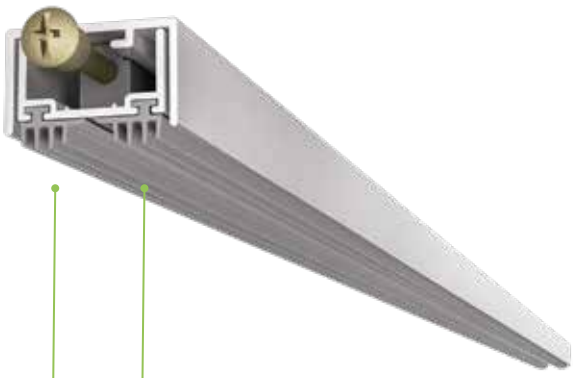
## size 20x12 mm




## seals


M



THERM

## fixing type

3F



IT Modello di altezza ridotta nato per il mondo delle porte in alluminio ed ideale per utilizzo su porte con spazi limitati in altezza per l'inserimento della guarnizione automatica. La doppia fila di guarnizioni morbide garantisce una buona tenuta acustica.

DE Niedriges Modell für die Welt der Aluminiumtüren und ideal an Türen mit für das Einbauen der automatischen Dichtung beschränkter Höhe. Die weiche Doppeldichtlippe gewährleistet guten Schallschutz.

FR Modèle de faible hauteur pensé pour le monde des portes en aluminium et idéal pour une utilisation sur portes avec un espace limité pour l'installation d'une plinthe automatique. Le double joint souple garantit une bonne tenue acoustique.

ES Modelo de poca altura nacido para el mundo de las puertas de aluminio e ideal para puertas con espacios limitados en altura a fin de introducir la junta automática. La doble fila de juntas blandas garantiza un buen aislamiento acústico.

*RU Эта модель с ограниченной высотой была создана для алюминиевых дверей и предназначена для использования на дверях с ограниченным по высоте пространством для установки автоматического уплотнителя. Двойной ряд мягких уплотнителей гарантирует хорошую звукоизоляцию.*