
MEC

COD. CE2011MEC


boxes of: 70 pieces




Lengths	330	430	≥530
Trimming	120	180	200

EN Built with two hinged aluminum profiles and a flap seal, this short-height product is created for aluminum doors. The plunger can be pulled out and reinserted on the opposite side of the profile to guarantee the best orientation of the seal with both right opening an left opening doors.

application



ALUMINIUM DOOR




TIMBER DOOR


plunger type

7



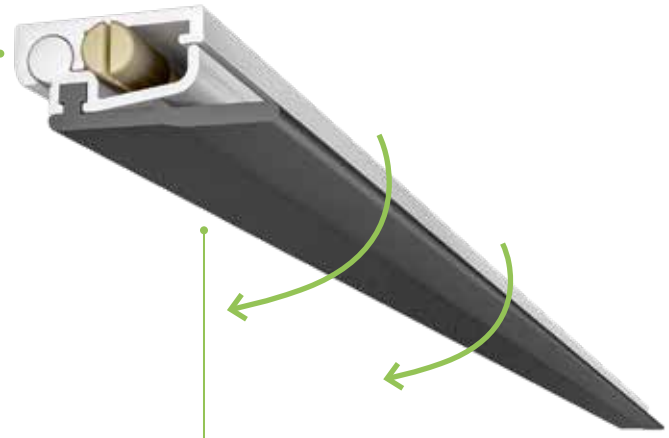


size 20x11 mm

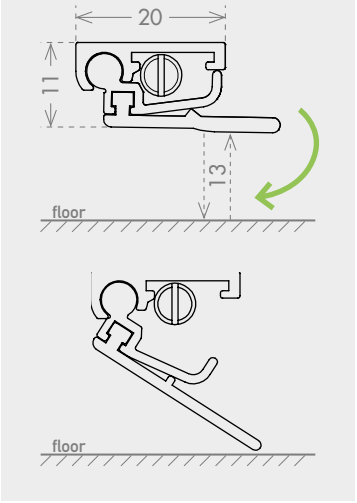

seals


S



THERM

fixing type

3F



IT Modello con movimento a cerniera con altezza ridotta, adatto per l'uso su porte in alluminio. Il pulsante di spinta può essere estratto e girato sul lato opposto del profilo, in modo da assecondare l'apertura della porta sia destra che sinistra ed avere un orientamento ottimale della guarnizione.

DE Niedriges Modell mit Scharnierbewegung, für Verwendung an Aluminiumtüren geeignet. Der Druckknopf kann herausgezogen und auf der entgegengesetzten Seite eingesetzt werden, sodass die Tür sowohl rechts als auch links öffnen kann und die Dichtung optimal ausgerichtet ist.

FR Modèle avec un mouvement à charnière et de hauteur réduite, adapté pour un usage sur porte en aluminium. Le bouton poussoir peut être extrait et installé sur le côté opposé de manière à s'adapter à l'ouverture de la porte à droite ou à gauche et à avoir une orientation optimale du joint d'étanchéité.

ES Modelo con movimiento de bisagra con altura reducida, apto para puertas de aluminio. El pulsador de empuje puede extraerse y girarse al lado opuesto del perfil, para favorecer la apertura de la puerta tanto a la derecha como a la izquierda y para tener una orientación óptima de la junta.

RU *Модель с шарнирным механизмом уменьшенной высоты, предназначенная для алюминиевых дверей. Кнопка-толкатель можно снять и установить на противоположную сторону профиля, облегчая открытие двери как направо, так и налево при оптимальном направлении уплотнителя.*