
TOP

COD. CE1328TOP

boxes of: 35 pieces




Lengths	330	430	≥530
Trimming	50	125	150

EN One of the all-time CCE classics. With plastic core, this model is certified for 42 dB noise reduction by IFT Rosenheim. It is available with two different types of plungers and two different fixing systems, with preassembled screws or with lateral steel brackets.

certification

application




TIMBER DOOR




SECURITY DOOR

plunger type

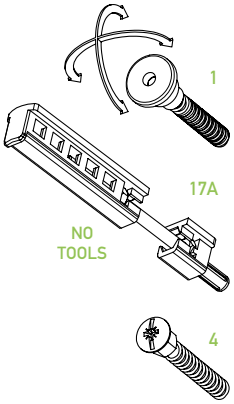




size 13x28 mm

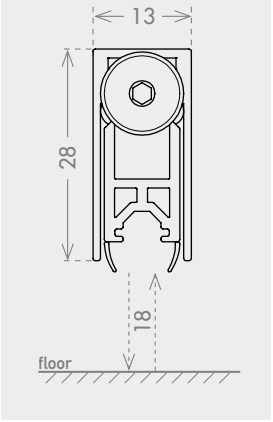

seals

T




PVC


42 dB Rw
IFT Cert. n.
PB Z11-G03-04

fixing type

1F

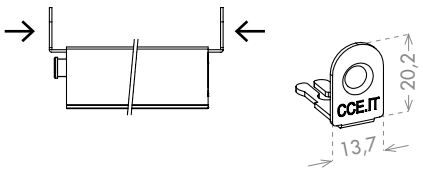

2F




closing plug included



optional

Z2



DOUBLE PLUNGER KIT
cod. CEACCSTD00003 p. 147

ACTUATOR PIVOT
cod. CEACCSTD00001 p. 148

IT Uno dei modelli storici CCE, con anima interna completamente in plastica, con ottima caratteristica di abbattimento acustico certificata fino a 42dB dall'IFT di Rosenheim. Sono possibili due combinazioni di pulsanti e si possono scegliere due diversi modi di fissarlo, incluso il sistema con squadrette laterali in acciaio.

DE Eines der historischen Modelle von CCE mit Innenkern aus Kunststoff, ausgezeichneter, durch den IFT Rosenheim zertifizierter Schalldämmeigenschaft bis 42 dB. Es sind zwei Druckknopfkombinationen und zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten möglich, System mit Seitenlaschen aus Stahl inbegriffen.

FR Un des modèles historiques de CCE, avec un mécanisme intégralement en plastique, obtenant un très bon abattement acoustique certifié jusque 42 dB par l'IFT de Rosenheim. Le choix entre deux boutons poussoir et deux modes de fixation, incluant celui avec équerres de fixation, sont proposés.

ES Uno de los modelos históricos CCE, con alma interna completamente de plástico, con una característica óptima de aislamiento acústico certificada hasta 42 dB por el instituto IFT de Rosenheim. Son posibles dos combinaciones de pulsadores y se puede elegir entre dos formas distintas de fijarlo, incluido el sistema con escuadras laterales de acero.

RU *Будучи одной из первых моделей, выпускаемых компанией CCE, имеет полностью пластиковый внутренний стержень и предоставляет отличные характеристики снижения уровня шума, сертифицированные до 42 дБ институтом IFT г. Розенхайм. Существуют два сочетания кнопок и возможность выбора одного из двух способов крепления, в том числе и систему с боковыми скобами из стали.*