
TREND AL

COD. CE3020TAL

boxes of: 35 pieces




Lengths	330	430	≥530
Trimming	50	135	200


EN A basic model, small in its dimensions, available with many different combinations of seals and plungers, in this version with lateral wings on the lower part of the aluminum profile for the fastening. This product can guarantee great acoustic performances, from 32 dB to 39 dB noise reduction depending on the type of seal.

certification

application

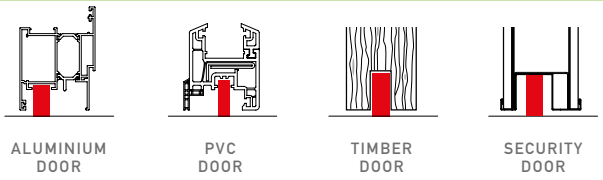


plunger type

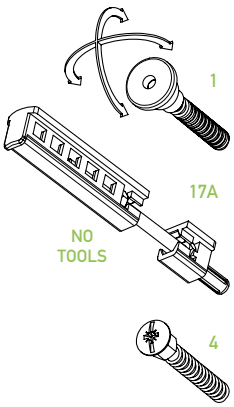




size 30x20 mm



size 30x20 mm



seals FL2

seals

A THERM
32 dB Rw
IFT Cert. n. PB-G03-04 en-01_PB22

B SIL
37 dB Rw
IFT Cert. n. PB-G03-04 en-01_PB20


C THERM
39 dB Rw
IFT Cert. n. PB-G03-04 en-01_PB19

FL2 THERM
32 dB Rw

D PP

fixing type

5F




closing plug included



optional

Z2



DOUBLE PLUNGER KIT
cod. CEACCSTD00003 p. 147

ACTIVATION



EXTRA SOFT

ACTUATOR PIVOT
cod. CEACCSTD00001 p. 148

IT Modello semplice e di piccole dimensioni ma con buone proprietà di abbattimento acustico, disponibile in molte combinazioni di pulsanti e guarnizioni, offerto con il fissaggio tramite alette sul lato inferiore, con fori passanti. A seconda della guarnizione scelta si possono ottenere abbattimenti acustici che vanno dai 32dB ai 39dB.

DE Einfaches und platzsparendes Modell mit guten Schalldämmeigenschaften. Mit vielen Druckknopf- und Dichtlippenkombinationen erhältlich. Befestigung durch Laschen an der Unterseite möglich, mit Durchgangsbohrungen. Je nach gewählter Dichtlippe können Schalldämmwerte von 32 dB bis 39 dB erzielt werden.

FR Modèle simple et de dimensions réduites avec de bonnes performances acoustiques, disponible dans de nombreuses combinaisons de bouton poussoir et de joints, présenté avec une fixation au travers des ailettes latérales inférieures. En fonction du type de joint sélectionné, un abattement acoustique de 32dB à 39dB peut être obtenu.

ES Modelo sencillo y de tamaño reducido pero con buenas propiedades de aislamiento acústico, disponible en muchas combinaciones de pulsadores y juntas y ofrecido con la fijación mediante aletas en el lado inferior, con agujeros de paso. Según la junta elegida, se pueden conseguir reducciones de emisiones acústicas que van desde los 32 dB a los 39 dB.

RU *Эта простая модель небольших размеров обладает хорошими характеристиками снижения уровня шума и поставляется с многими сочетаниями кнопок и уплотнителей. Предлагается с фланцевым креплением с нижней стороны, имеет сквозные отверстия. В зависимости от выбранного уплотнителя можно получить снижение уровня шума от 32 до 39 дБ.*