
# TREND SQ

COD. CE1220TSQ

boxes of: 42 pieces





| Lengths | 330 | 430 | ≥530 |
|---|---|---|---|
| Trimming | 30 | 130 | 150 |


EN A basic model, small in its dimensions, available with many different combinations of seals and plungers, in this version with lateral steel brackets for the fastening. This product can guarantee great acoustic performances, from 32 dB to 39 dB noise reduction depending on the type of seal.

## certification

## application

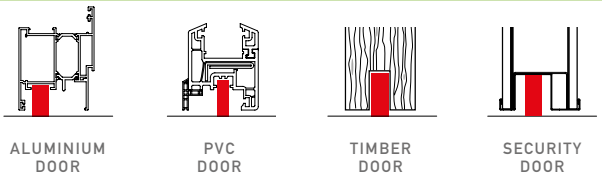



## plunger type








size 12x20 mm




size 12x20 mm




## seals

A THERM
**32 dB Rw**
IFT Cert. n.
PB-G03-04
en-01_PB22


B SIL
**37 dB Rw**
IFT Cert. n.
PB-G03-04
en-01_PB20

C THERM
**39 dB Rw**
IFT Cert. n.
PB-G03-04
en-01_PB19

FL2 THERM
32 dB Rw

D PP

## fixing type




## closing plug included




## optional

ACTIVATION
EXTRA SOFT

ACTUATOR PIVOT
cod. CEACCSTD00001 p. 148

IT Modello semplice e di piccole dimensioni ma con buone proprietà di abbattimento acustico, disponibile in molte combinazioni di pulsanti e guarnizioni, offerto con il fissaggio tramite squadrette laterali. A seconda della guarnizione scelta si possono ottenere abbattimenti acustici che vanno dai 32dB ai 39dB, risultati eccezionali per una guarnizione automatica così semplice e compatta.

DE Einfaches und platzsparendes Modell mit guten Schalldämmeigenschaften. Mit vielen Druckknopf- und Dichtlippenkombinationen erhältlich. Befestigung durch Laschen an der Unterseite möglich, mit Durchgangsbohrungen. Je nach gewählter Dichtlippe können Schalldämmwerte von 32 dB bis 39 dB erzielt werden, was für so eine einfache und kompakte Türdichtung wirklich außergewöhnlich ist.

FR Modèle offrant des dimensions réduites tout en conservant de bonnes performances acoustiques, disponible dans de nombreuses combinaisons de bouton poussoir et de joints, présenté dans sa configuration avec fixation par équerres latérales. En fonction du type de joint sélectionné, un abattement acoustique de 32 à 39dB peut être obtenu, résultats exceptionnels pour une plinthe si petite.

ES Modelo sencillo y de tamaño reducido pero con buenas propiedades de aislamiento acústico, disponible en muchas combinaciones de pulsadores y juntas y ofrecido con la fijación mediante escuadras laterales. Según la junta elegida, se pueden conseguir reducciones de emisiones acústicas que van desde los 32 dB a los 39 dB, resultados excepcionales para una junta automática tan sencilla y compacta.

*RU Эта простая модель небольших размеров обладает хорошими характеристиками снижения уровня шума и поставляется с многими сочетаниями кнопок и уплотнителей. Предлагается с креплением при помощи боковых скоб. В зависимости от выбранного уплотнителя можно получить снижение уровня шума от 32 до 39 дБ, что является отличным результатом для столь простого и компактного автоматического уплотнителя.*