
TREND

COD. CE1220TND

EN A basic model, small in its dimensions, available with many different combinations of seals and plungers. Despite its simplicity this product can guarantee great acoustic performances, from 32 dB to 39 dB noise reduction depending on the type of seal.


boxes of: 42 pieces




Lengths	330	430	≥530
Trimming	50	135	200

certification

application

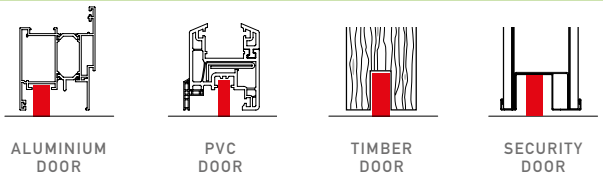


plunger type

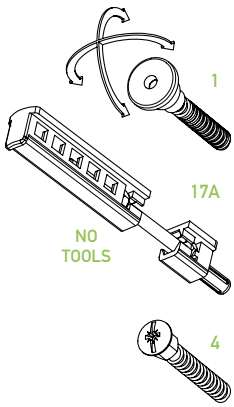




size 12x20 mm



size 12x20 mm



seals

A THERM
35 dB Rw
IFT Cert. n. 24-002443-PR01 PB 03-K06-04-en-01

B SIL
45 dB Rw
IFT Cert. n. 24-002443-PR01 PB 03-K06-04-en-01


C THERM
36 dB Rw
IFT Cert. n. 24-002443-PR01 PB 03-K06-04-en-01

FL2 THERM
32 dB Rw

D PP

fixing type

3F




closing plug included



optional

Z2



DOUBLE PLUNGER KIT
cod. CEACCSTD00003 p. 147

ACTIVATION



EXTRA SOFT

ACTUATOR PIVOT
cod. CEACCSTD00001 p. 148

IT Modello semplice e di piccole dimensioni ma con buone proprietà di abbattimento acustico, disponibile in molte combinazioni di pulsanti e guarnizioni. A seconda della guarnizione scelta si possono ottenere abbattimenti acustici che vanno dai 32dB ai 39dB, risultati eccezionali per una guarnizione automatica così semplice e compatta.

DE Einfaches und platzsparendes Modell mit guten Schalldämmeigenschaften. Mit vielen Druckknopf- und Dichtlippenkombinationen erhältlich. Je nach gewählter Dichtlippe können Schalldämmwerte von 32 dB bis 39 dB erzielt werden, was für so eine einfache und kompakte Türdichtung wirklich außergewöhnlich ist.

FR Modèle offrant des dimensions réduites tout en conservant de bonnes performances acoustiques, disponible dans de nombreuses combinaisons de bouton poussoir et de joints. En fonction du type de joint sélectionné, un abattement acoustique de 32 à 39dB peut être obtenu, résultats exceptionnels pour une plinthe si petite.

ES Modelo sencillo y de tamaño reducido pero con buenas propiedades de aislamiento acústico, disponible en muchas combinaciones de pulsadores y juntas. Según la junta elegida, se pueden conseguir reducciones de emisiones acústicas que van desde los 32 dB a los 39 dB, resultados excepcionales para una junta automática tan sencilla y compacta.

RU *Эта простая модель небольших размеров обладает хорошими характеристиками снижения уровня шума и поставляется с многими сочетаниями кнопок и уплотнителей. В зависимости от выбранного уплотнителя можно получить снижение уровня шума от 32 до 39 дБ, что является отличным результатом для столь простого и компактного автоматического уплотнителя.*