
FRAMED
SLIDE

COD. CE1328GFS
COD. CE1320GFS

boxes of: 35 pieces




Lengths	330	430	≥530
Trimming	50	100	150

EN Drop seal especially designed for framed sliding doors, with a soft mechanism requiring less than 12 Newton to be activated. The plunger can completely fit in the profile so there is no more gap between the door and the frame / wall: acoustic value at the top. Available in two profile dimensions and with two options for fixing (self adhesive or screws).

certification


ift ZERTIFIZIERT CERTIFICATO


application



SLIDING DOOR


plunger type








size 13x28 mm

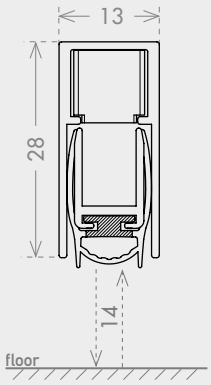

size 12,8x20 mm






plunger fully concealed once the door is closed

ACTIVATION
< 12 N



seals

H




THERM


42 dB Rw
IFT Cert. n.
22-002185-PR01

fixing type

6F



3F



optional

ACTIVATION



SOFT

IT Guarnizione sottoporta appositamente progettata per porte scorrevoli intelaiate, con un meccanismo morbido che richiede meno di 12 Newton per essere attivato. Il pulsante scompare completamente all'interno del profilo in modo che non ci sia più spazio tra la porta e il telaio / muro: un acustica al massimo. Disponibile in due dimensioni di profilo e con due opzioni di fissaggio (autoadesivo o viti).

DE Bodendichtung speziell für gerahmte chiebetüren mit einem weichen Mechanismus, bei dem weniger als 12 Newton aktiviert werden muss. Der Kolben kann vollständig in das Profil passen, sodass zwischen Tür und Rahmen / Wand kein Spalt mehr entsteht: akustischer Wert oben. Erhältlich in zwei Profildimensionen und mit zwei Befestigungsmöglichkeiten (selbstklebend oder Schrauben).

FR Plinthe automatique spécialement conçue pour les portes coulissantes à cadre, avec un mécanisme souple nécessitant moins de 12 Newton pour être activé. Le bouton poussoir peut s'insérer complètement dans le profilé pour qu'il n'y ait plus d'écart entre la porte et le dormant / mur pour une meilleure acoustique. Disponible en deux dimensions de profil et avec deux options de fixation (auto-adhésif ou vis).

ES Modelo especialmente diseñado para puertas correderas enmarcadas, con un mecanismo suave que requiere menos de 12 Newton para activarse. El émbolo puede encajar completamente en el perfil, por lo que no hay más espacio entre la puerta y el marco / pared: una acústica máxima. Disponible en dos dimensiones de perfil y con dos opciones de fijación (autoadhesivo o tornillos).

RU Каплевидное уплотнение, специально разработанное для рамных раздвижных дверей, с мягким механизмом, для активации которого требуется менее 12 Ньютона. Плунжер может полностью войти в профиль, поэтому между дверью и рамой / стеной больше нет зазора: акустический показатель вверху. Доступен в двух размерах профиля и с двумя вариантами крепления (самоклеющиеся или винты).