
GLASS BOTTOM SLIDE

COD. CE1033GBS COD. CE1233GBS
COD. CE1273GBS

boxes of: 30 pieces



Lengths	330	430	≥530
Trimming	50	100	150


EN Model designed for bottom rail glass doors, with a special activation mechanism that works with the standard door guide on the floor, closing the seal on the floor when the door is totally closed. Available for glasses 10mm, 12mm, 12,7mm thick and in multiple anodized finishing.

colours



SILVER ANODISED | STAINLESS STEEL | SCOTCH BRITE | BLACK ANODISED

application



GLASS


plunger type

9BS





size 10-12-12,7x33 mm

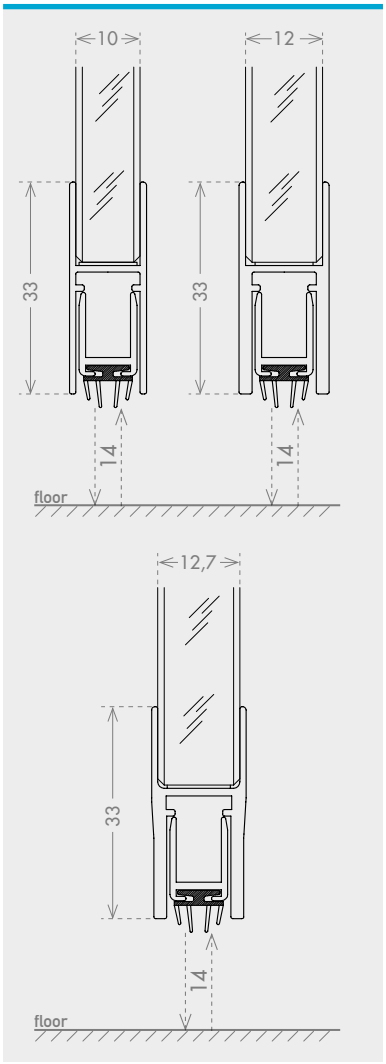

seals

A THERM

D PP

38 dB Rw




floor guide not included



fixing type

6F



closing plug included



IT Modello per porte in vetro scorrevoli, con applicazione sotto il vetro. Esteticamente piacevole è dotato di una speciale leva di azionamento che si attiva sfruttando il guida porta esistente. Disponibile per vetri di spessore 10 / 12 / 12,7mm, viene fornito con un ampia scelta di diverse finiture di anodizzazione.

DE Modell für Schiebetüren aus Glas, mit Anbringung unter der Scheibe. Optisch angenehm, verfügt es über einen speziellen Betätigungshebel, der durch die bestehende Türschiene betätigt wird. Für 10 – 12 – 12,7 mm starke Scheiben, mit verschiedenen Eloxierungen erhältlich.

FR Modèle pour portes en verre coulissantes, avec installation sous le verre. Esthétiquement agréable, il est équipé d'un levier spécial d'actionnement qui est activé en exploitant le guide de porte existant. Disponible pour épaisseurs de verre de 10 /12 /12.7mm, disponible dans différents coloris d'anodisation.

ES Modelo para puertas de cristal correderas con aplicación bajo el cristal. Estéticamente agradable y dotado de una palanca especial de accionamiento que se activa aprovechando la guía de la puerta existente. Disponible para cristales con un espesor de 10 / 12 / 12,7 mm, se suministra con un amplio abanico de varios acabados de anodización.

RU Модель для стеклянных раздвижных дверей, которая устанавливается под стеклом. Она имеет привлекательный вид и оборудована специальным спусковым рычагом, который приводится в действие при помощи существующей направляющей двери. Поставляется для стекол толщиной 10, 12, 12,7 мм, имеется широкий выбор разных анодированных отделок.