
GLASS BOTTOM UNIVERSAL

COD. CE8135GBU


EN Model for glass doors to be fixed below the glass. Equipped with a soft silicone seal, its internal profile is removable even once installed. Available for glasses of 8 - 10 - 13,5mm thick and in different profile finishing.

boxes of: 30 pieces



Lengths	330	430	≥530
Trimming	50	90	125

colours



SILVER ANODISED | STAINLESS STEEL | SCOTCH BRITE | BLACK ANODISED

application


colours anti-scratch finish




CHAMPAGNE | BLACK GLOSSY

certification


plunger type



size 8 to 13,5x34,7 mm

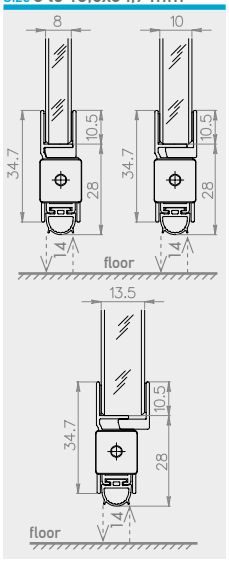

size 8 to 13,5x34,7 mm

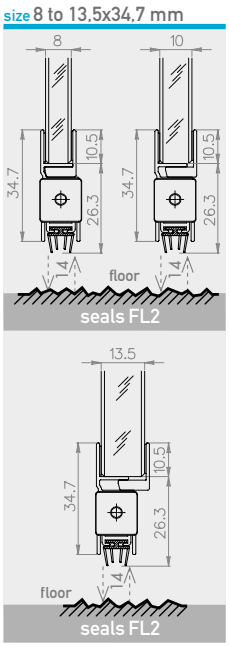

seals

B — SIL




FL2 — THERM




32 dB Rw
IFT Cert. n.
PB 5-K06-04-en-01

fixing type

6F



closing plug included



optional

ACTIVATION



EXTRA SOFT

IT Modello per porte in vetro con applicazione sotto il vetro, ha il profilo interno sfilabile anche dopo l'installazione. È dotato di una morbida guarnizione in silicone. Disponibile per vetri di spessore 8 - 10 - 13,5mm in diverse finiture di anodizzazione.

DE Modell für Glastüren, das unter der Scheibe angebracht wird. Sein Innenprofil ist auch noch nach dem Anbringen ausziehbar. Es verfügt über eine weiche Dichtlippe aus Silikon. Für 8 - 10 – 13,5mm starke Scheiben, mit verschiedenen Eloxierungen.

FR Modèle qui est encastré sous le verre de la porte, son profil interne est extractible également après installation. Il est équipé d'un joint souple en silicone et est disponible pour verres de 8 - 10 et 13.5mm d'épaisseur et en différentes finition d'anodisation.

ES Modelo para puertas de cristal con aplicación bajo el cristal, con perfil interno extraíble incluso después de la instalación. Está dotado de una suave junta de silicona. Está disponible para cristales de 8, 10 y 13,5mm de espesor, con varios acabados anodizados diferentes.

RU *Модель для установки под стеклом стеклянных дверей, ее внутренний профиль можно снимать даже после монтажа. Имеет мягкий уплотнитель из силикона. Поставляется для стекол толщиной 8 - 10 - 13,5мм. Доступны разные анодированные отделки.*