GLASS FRAME

COD. CE0819GFR COD.CE1021GFR
COD. CE1221GFR

boxes of: 10 pieces


EN Perimetral seal that to fill the gap around the leafs of a glass door. Its installation is possible without the use of any glue or adhesive. The inner part of the anodized aluminum profile is equipped with soft anti-vibration seals. This patented system allows to fill from 4 to 8 mm gaps. Available for glasses 8,10 and 12 mm thick.

colours



SILVER ANODISED | STAINLESS STEEL | SCOTCH BRITE | BLACK ANODISED


application




GLASS

glass thickness 8-10-12 mm



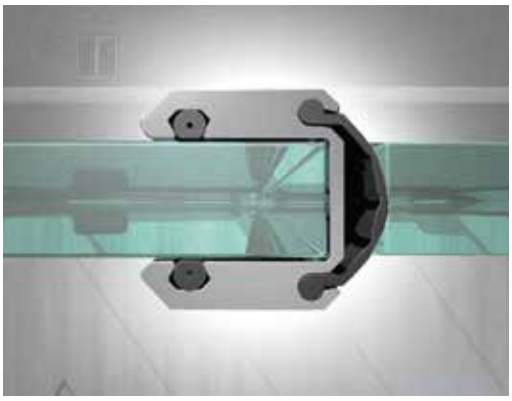

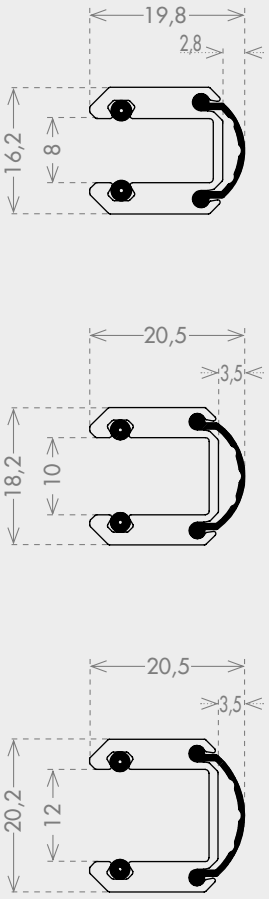

IT Guarnizione perimetrale che permette di chiudere le fessure attorno all'anta di una porta in vetro, senza l'utilizzo di colle ed adesivi con una immediata installazione. È costituito da un profilo di alluminio anodizzato con al suo interno delle morbide guarnizioni di tenuta antivibrazione. Il sistema brevettato di registrazione permette di compensare fessure da un minimo di 4 mm ad un massimo di 8 mm. Disponibile per vetri di spessore 8, 10 e 12 mm.

DE Umlaufende Dichtung, die es ermöglicht, die Spalten um einer Glastür ohne Verwendung von Klebstoffen und Klebstreifen zu schließen. Sie besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil mit innen weichen Dichtungen gegen Vibrationen. Das patentierte Einstellsystem ermöglicht das Kompensieren von Spalten ab mindestens 4 mm bis höchsten 8 mm. Für 8, 10 und 12 mm starke Glasscheiben verfügbar.

FR Joint périmétrique qui permet de calfeutrer les fentes autour de la porte en verre, sans faire usage de colle ou d'adhésif et qui consent une installation immédiate. Il est constitué d'un profil en aluminium anodisé avec un joint souple anti-vibrations. Le système breveté permet de compenser les fentes à partir d'un minimum de 4 mm à un maximum de 8 mm. Disponible pour les verres en épaisseur de 8 / 10 / 12 mm.

ES Junta perimetral que permite cerrar las fisuras alrededor de la hoja de una puerta de cristal, sin usar colas ni adhesivos, con una instalación inmediata. Consta de un perfil de aluminio anodizado y de juntas blandas de estanqueidad antivibración en su interior. El sistema patentado de ajuste permite compensar intersticios de un mínimo de 4 mm a un máximo de 8 mm. Disponible para cristales de 8, 10 y 12 mm de espesor.

RU Уплотнитель по периметру позволяет уплотнять зазоры вокруг полотна стеклянной двери без применения клеев и липких лент, он устанавливается мгновенно. Он состоит из профиля из анодированного алюминия, внутри которого расположены мягкие антивибрационные уплотнители. Запатентованная система регулировки позволяет компенсировать зазоры от 4 мм минимум до 8 мм максимум. Поставляется для стекол толщиной 8, 10 и 12 мм.