
IDROMINI
17,8X28 BLINDO
COD. CE1828IDB

EN Idrozero Mini 17,8x28 Blindo is suitable for use on single leaf steel/security doors. The special lateral sealings to be installed on the frame, are available in two different versions that are dimensioned so that they make a perfect sealing on doors with 8mm or 10mm gap between the leaf and the frame. It is tested for water tightness up to 9A Class according to UNI EN 12208.

boxes of: 40 pieces



Lengths	≥430
Trimming	100

certification

performance


UP TO 9A CLASS

application




SECURITY DOOR

plunger type






size 17,8x28 mm

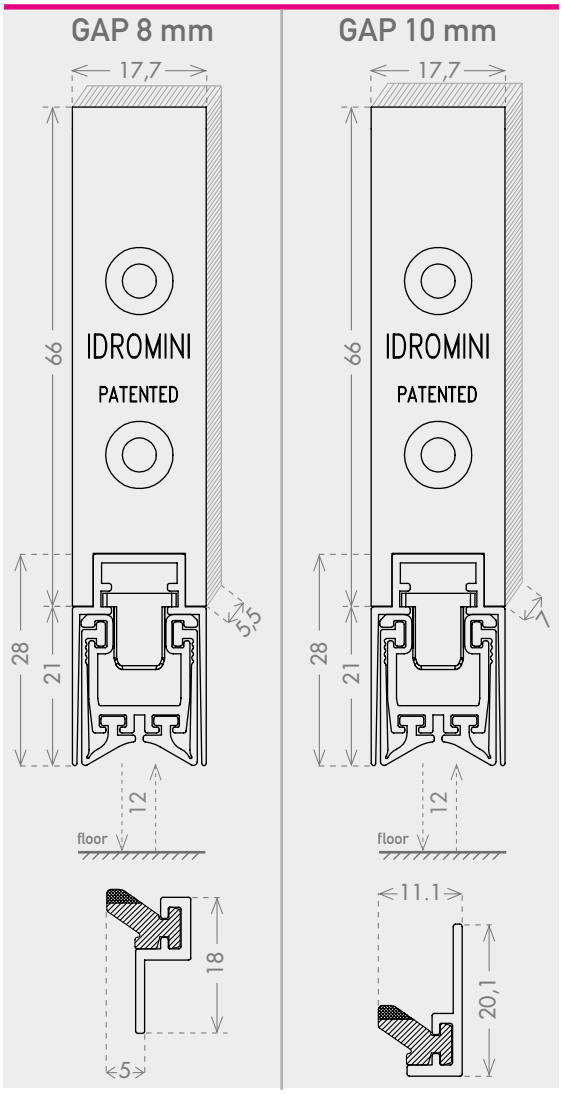

seals


ID2



51 dB Rw
IFT Cert. n.
22-002185-PR01


SIL

double plunger



fixing type

3F



IT Idrozero Mini 17,8x28 Blindo è stato ideato per l'utilizzo su porte mono-anta in fero e blindate. La speciale guarnizione di tenuta laterale, applicata sul telaio, è disponibile in due versioni diverse, in modo da fare perfetta tenuta su serramenti con aria 8mm oppure 10mm tra anta e telaio. E' stato testato per una tenuta fino a Classe 9° secondo UNI EN 12208.

DE Idrozero Mini 17,8 x 28 Blindo wurde eigens für die Verwendung an einflügeligen Stahl- und Panzertüren entworfen. Die spezielle seitliche Dichtung ist in zwei Ausführungen erhältlich, sodass sie an Türen mit einem Luftraum von 8 oder 10 mm zwischen Drehflügel und Zarge eine perfekte Dichtung gewährleistet, wenn an der Zarge angebracht. Sie ist für einen Raumabschluss bis Klasse 9A nach UNI EN 12208 geprüft

FR Idrozero Mini 17,8x28 Blindo est conçu pour les portes simple vantail en fer et les portes blindées. Le joint latéral spécial, appliqué au cadre, est disponible en deux versions différentes, de manière à assurer une parfaite étanchéité sur les ouvrants avec un jeu de 8 mm ou de 10 mm entre la porte et le cadre. Il est testé pour une tenue jusque classe 9° en conformité à la norme UNI EN 12208.

ES Idrozero Mini 17,8x28 Blindo es ideado para ser instalado en puertas de seguridad y puertas de acero a una hoja. El sello lateral aplicado en el marco es dispnible en dos versiones para obtenir la maxima estanquieidad en puertas con aire 8 mm, o con aire 10 mm, entre la hoja y el marco. El sistema ha sido probado hasta Clase 9A de resistencia a el agua segun el estandard UNI EN 12208.

RU *Модель Idrozero Mini 17,8x28 Blindo была создана для использования на одностворчатых металлических и бронированных дверях. Специальный, установленный на коробку боковой уплотнитель предлагается в двух разных вариантах, которые обеспечивают полную герметичность на дверях с 8-мм или 10-мм зазором между полотном и коробкой. Это было проверено на предмет водонепроницаемости до класса 9А в соответствии со стандартом UNI EN 12208.*