

# MINI LIP
## CND

Safety contact edges for sectional doors.

Il modello MINI LIP CND è l'ideale per l'applicazione in orizzontale su portoni sezionali e serrande. Grazie ai suoi tappi laterali con i fermi inclusi è molto semplice da regolare in fase di installazione. E' disponibile in comodi kit, pensati per poter comporre diversi spezzoni di lunghezza a piacimento.

*Model MINI LIP CND is the ideal horizontal application for sectional doors and rolling shutters. It features lateral endcaps with in-built adjusters for a perfect setup during installation. It's available in a handy kit which includes all the necessary items to produce several segments of different lengths.*



Le modèle MINI LIP CND est l'idéal pour une application horizontale sur portes sectionnelles et portes rideaux. Grâce à ses embouts latéraux avec fixation incluse, il est très facile à régler en phase d'installation. Il est disponible en kit pratiques et conçus pour réaliser plusieurs palpeurs de longueurs variées.


*Das Modell MINI LIP CND ist ideal für die horizontale Anwendung an Sektionaltoren und Rollläden. Dank seiner seitlichen Kappen und den dazugehörigen Feststelleinrichtungen ist seine Regulierung beim Anbringen sehr einfach. Erhältlich als zweckmäßiges Set für das Zusammensetzen in beliebig lange Teile.*

El model MINI LIP CND es ideal para una instalación horizontal sobre portones seccionales y cierres metálicos. Su tapones laterales con paradas incluidas permiten un adjuste muy fácil durante la instalación. Es sidponible en kit ideado para construir piezas de diferente longitud.


**TOTAL SAFETY**

Safety guaranteed on all border's lenght, including endcaps.


APPLICATIONS

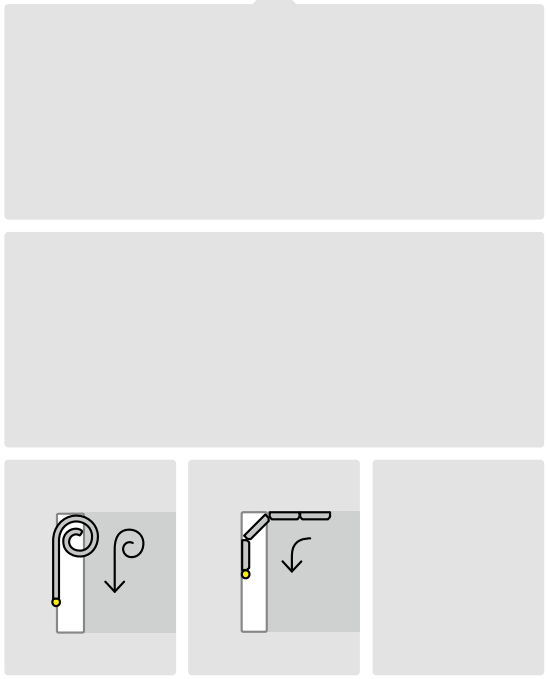


SIZES

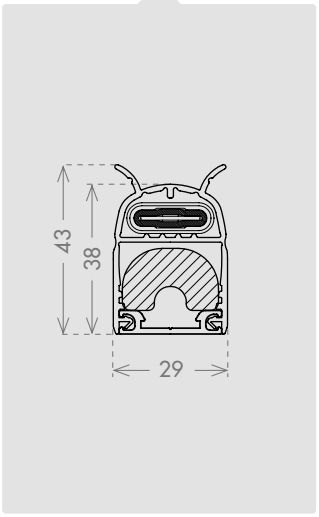


LENGTHS AND TRIMMING

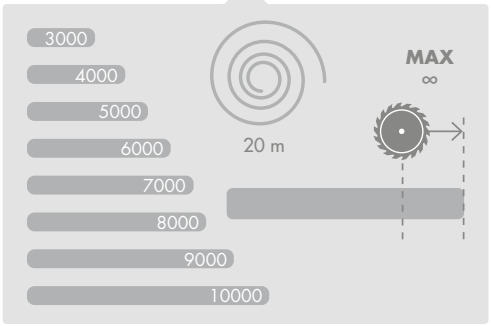


TPE Conductive Profile

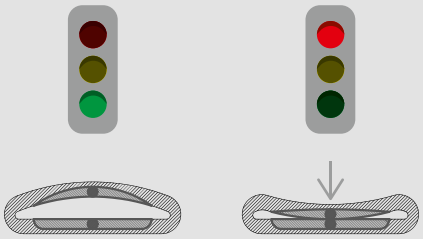




TEMPERATURE




DEVICE
IP RATING


TECHNOLOGY

## MINI LIP CND KIT

code: **CEKITCND0018 + CEKITCND0017 + CEKITCND0019A**

8,2 KΩ

IMQ

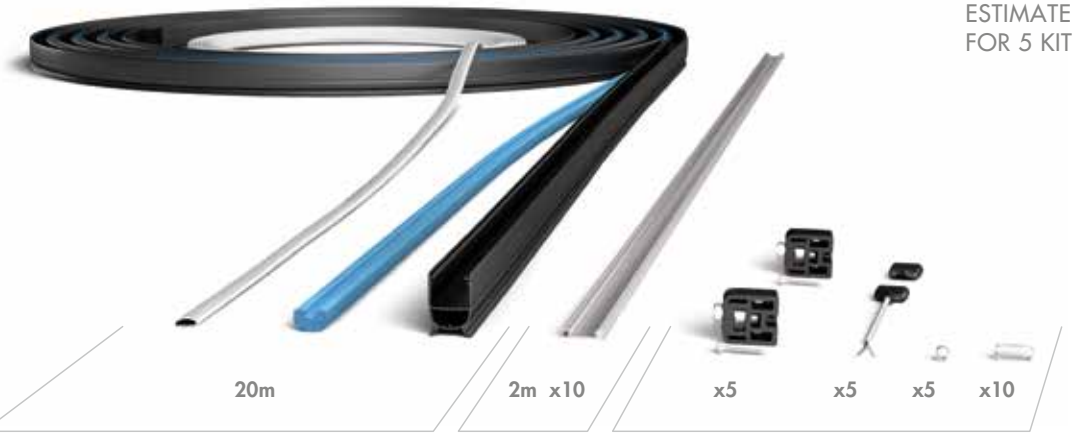


ESTIMATE
FOR 5 KIT OF 4MT

**MINILIPBOX** **MINILIPALU** **MINILIPCONN**

OPT 1
pg 40

OPT 2
pg 37

## ACCESSORY:

code: **CESCHACC0024**



## MINI LIP CND

code: **CEMLCN00N**

8,2 KΩ

IMQ



OPT 1
pg 40

OPT 2
pg 37