PIVOT DOOR
SOLUTIONS

EN Range of drop-down seal specifically configurated to meet pivot doors requirements: long lengths, activation on the lock side and obviously the best performances.


certification

CLASSIFIED C UL US
File nr. R39141

ift

CAMBRIDGE FIRERESEARCH


application



PIVOT DOOR

plunger type


17D



Lengths | up to 2230

seals

HF3




52 dB Rw
IFT Cert. n.
PB Z03-G03-04-en-01
PB04

SIL




120 min.
APPLUS Cert. n.
20/22763-1240

size 15x28 mm COD. CE1528DR6
size 15x30 mm COD. CE1530DR6

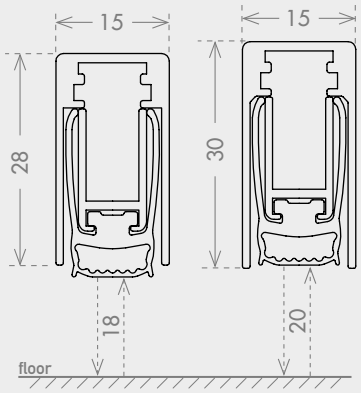

plunger type


17D



Lengths | up to 1830

seals

HF2




50 dB Rw
IFT Cert. n.
PB Z05-G03
04-en-01
PB09

SIL



120 min.
APPLUS Cert. n.
20/22763-1240

size 13x30 mm COD. CE1330DR6

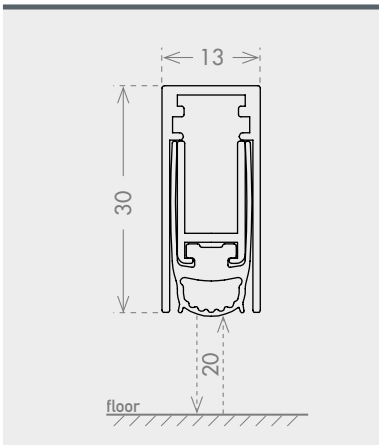

IT Gamma di guarnizioni automatiche sottoporta appositamente configurate per soddisfare le esigenze delle porte a bilico: grandi lunghezze, attivazione dal lato serratura e ovviamente le migliori prestazioni.


DE Sortiment an Absenkdichtungen, die speziell auf die Anforderungen von Drehtüren zugeschnitten sind: große Längen, Aktivierung auf der Schlossseite und natürlich die besten Leistungen.

FR Gamme de plinthes automatiques spécialement configurés pour répondre aux exigences des portes pivotantes : grandes longueurs, activation côté serrure et évidemment les meilleures performances.

ES Gama de juntas abatibles específicamente configuradas para satisfacer las necesidades de las puertas pivotantes: grandes longitudes, activación en el lado de la cerradura y, obviamente, las mejores prestaciones.

plunger type


2



Lengths | up to 2230

seals

F




51 dB Rw

IFT Cert. n.
04 02 23.Z1 + Z11e


THERM

fixing type

3F




size 15x28 mm COD. CE1528APL

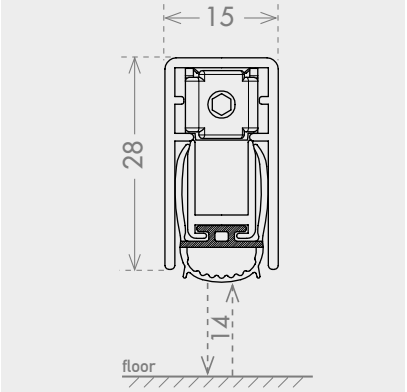

plunger type


2



Lengths | up to 2230

seals

H




51 dB Rw

IFT Cert. n.
167 31287/Z5e

THERM

fixing type

3F



size 13x28 mm COD. CE1328MNP

