
SUPERIOR

COD. CE1435SP6

EN Model with steel brackets fastening system. Fire resistant up to 120 minutes (certified). The extractable plunger with adjusting spring allows a comfortable regulation. This product guarantees a 48 dB noise reduction (IFT Rosenheim Certificate).

boxes of: 30 pieces




Lengths	330	430	≥530
Trimming	50	135	150

certification

File nr. R39141

application




plunger type






size 14x35 mm




size 14x35 mm



seals

Q




48 dB Rw
IFT Cert. n.
PB-G03-04
en-01_PB03

THERM

120 min.
APPLUS Cert. n.
20/22763-1240

UL 10C
File nr. R39141

FL1




48 dB Rw

TPE


30 min.
CFR Cert. n.
CFR1603081

fixing type

1F

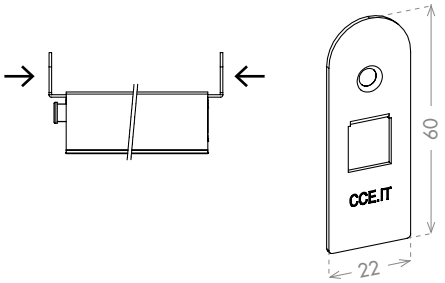

3F



optional

ACTUATOR PIVOT
cod. CEACCSTD00001 p. 148

IT Modello tradizionalmente fissato con squadrette in acciaio, certificato per tenuta al fuoco fino a 120 minuti. La regolazione è semplice ed avviene tramite pulsante a molla estraibile. Tenuta acustica di 48dB certificata da IFT di Rosenheim.

DE Traditionell mit Stahllaschen befestigtes Modell, zertifizierte Brandbeständigkeit bis 120 Minuten. Die Regulierung ist einfach und wird mit einem ausziehbaren Federdruckknopf gewährleistet. Durch IFT Rosenheim zertifizierte Schalldämmung 48 dB.

FR Modèle avec un système de fixation traditionnel avec équerres en acier, certifié pour une tenue au feu jusque 120 minutes. Le réglage est simple et se fait via le bouton poussoir extractible sur ressort. Etanchéité acoustique 48dB certifié par IFT Rosenheim.

ES Modelo tradicionalmente fijado con escuadras de acero, certificado para resistencia al fuego hasta 120 minutos. El ajuste es sencillo y se realiza con el pulsador de resorte extraíble. Aislamiento acústico de 48 dB certificado por el instituto IFT de Rosenheim.

RU Эта модель имеет традиционное крепление стальными скобами и сертифицирована на предел огнестойкости до 120 минут. Регулировка выполняется просто при помощи съемной пружинной кнопки. Звукоизоляция на 48 дБ сертифицирована институтом IFT г. Розенхайм.