

TERMO
ULISSE ACQUASTOP

Lengths
830 930 1030 1230 mm

EN Designed for single-leaf wooden entrance doors, the Acquastop door kit is a water sealing system, composed of a 9 mm high PVC thermal break threshold, universal shapeable under-frame pads and an innovative gasket adjustable, equipped with soft lateral terminals which, resting on the threshold, allow excellent water tightness, certifiable up to class 9A.



application



TIMBER DOOR




IT Ideato per i portoni d'ingresso mono-anta in legno, il kit portoncino Acquastop è un sistema di tenuta all'acqua, composto da una soglia a taglio termico in pvc di altezza 9 mm, tamponi sotto-telaio universali sagomabili ed un'innovativa guarnizione sottoporta registrabile, dotata di terminali morbidi laterali che, appoggiandosi sulla soglia, consentono una ottima tenuta all'acqua, certificabile fino alla classe 9A.


DE Das Acquastop-Türset wurde für einflügelige Eingangstüren aus Holz entwickelt und ist ein wasserabweisendes System, bestehend aus einer 9 mm hohen PVC-Schwelle mit thermischer Trennung, universell formbaren Unterrahmenpolstern und einer innovativen, dichtungsverstellbaren Schwelle, ausgestattet mit weichen seitlichen Anschlüssen, die Auf der Schwelle aufliegend, ermöglichen sie eine hervorragende Wasserdichtheit, nachweisbar bis Klasse 9A


FR Conçu pour les portes d'entrée en bois, le kit Acquastop est un système d'étanchéité à l'eau, composé d'un seuil à rupture de pont thermique en PVC de 9 mm de hauteur, de patins de sous-châssis universels e découpables et d'un seuil réglable à joint innovant, équipé de terminaisons latérales souples qui, reposant sur le seuil, permettent une excellente étanchéité, certifiable jusqu'à la classe 9A

ES Diseñado para puertas de entrada de madera de una hoja, el kit de puerta Acquastop es un sistema de estanqueidad, compuesto por un umbral de rotura de puente térmico de PVC de 9 mm de altura, almohadillas universales moldeables y un innovador umbral ajustable con junta, equipado con terminales laterales blandos que, apoyados en el umbral, permiten una excelente estanqueidad al agua, certificable hasta la clase 9A

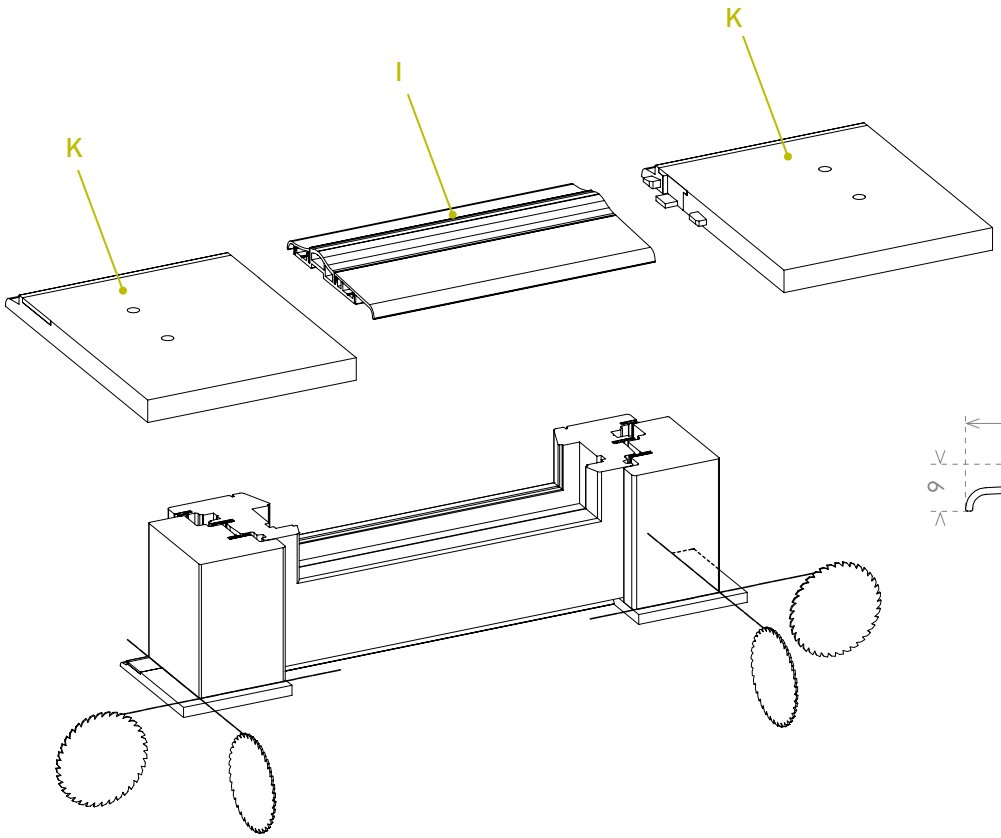


I. COD. CESUTW09AG
K. COD. CEACCSTD00067




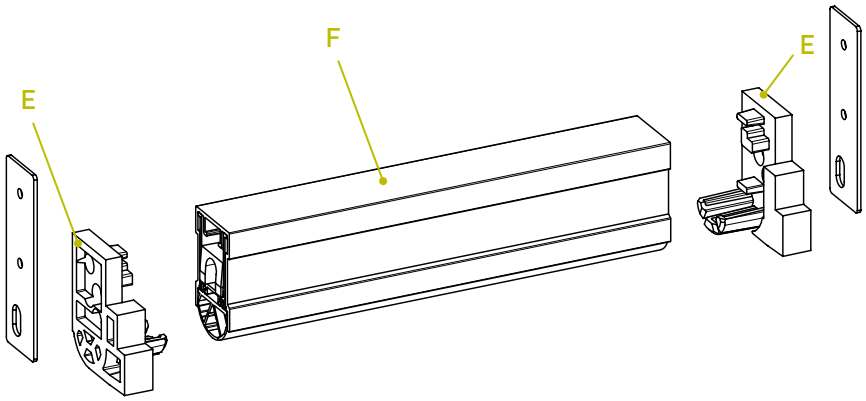

F. COD. CESASR30PG
E. COD. CEACCSTD00063



GIUNTO 30
guarnizione anta



GIUNTO 31
guarnizione telaio

